Panasonic

新発売 全ポートGIGA対応 レイヤ2認証スイッチングハブ

10/100/1000Mbps 28(20)ポート + SFP 4ポート
(10/100/1000Tと排他利用) スイッチングハブ

ZEQUO 2200/2210

(PN26241/PN26161)

ZEQUO 6400

充実した認証機能

SDカードスロット標準装備

IGMP Snooping機能

全ポートGIGA

省エネ法基準クリア

全ポートGIGA

ZEQUO (ゼクオ)

ZEQUO 2210
(16ポート+4ポート)

SFP

ZEQUO 2200
(24ポート+4ポート)

SFP

※写真はイメージです

1. 豊富な認証機能により強固なセキュリティを確保

●MACアドレス認証、WEB認証、IEEE802.1Xユーザー認証をサポートすることで、不正ユーザや不正PCから社内システムを守ります。

MACアドレス認証 / WEB認証 / 802.1X ユーザ認証

2. SDカードスロット

●保守メンテナンスで、コンフィグやファームウェアのバックアップ、復元が可能です。また、SDカードからのブートが可能です。
※CLIでのコマンドライン操作が必要となります。

3. IGMP Snooping機能を含むIGMPクエリア

●IGMP Snooping機能によりIGMPパケットを監視し、不要なデータを端末に流れないようにフィルタリング。動画配信など大容量データを効率よく処理し、カメラネットワークのバックボーンとして使用できます。

4. 統合支援アプリ「ZEQUOASSIST(無償)」対応

●PCからVLAN、QoS、IGMPクエリア他を設定可能。また、設定内容をコマンド文に自動変換した設定ファイルを生成。さらに、2014年8月にはPing監視、Syslogメール通知等の監視・管理機能を追加します。

5. AccessControlList

●IPアドレス、ポート番号、Ethernetアドレスレベルでのフィルタリングが可能なAccessControl機能を搭載。さらにタイマー機能により、動作する時間を設定可能。

6. 動作環境温度50℃対応

7. 低消費電力の追求

●IEEE802.3az(LPI)対応で端末に接続時、未通信時における電力消費も削減
●低消費電力化を実現、省エネ法基準クリア

8.その他

●STP/RSTP/MSTP ●TELNET ●全ポートGIGA
●リンクアグリゲーション ●ダイナミックVLAN/ゲストVLAN
●QoS ●リングプロトコル ●SNMP v1/v2c/v3

使 用 例

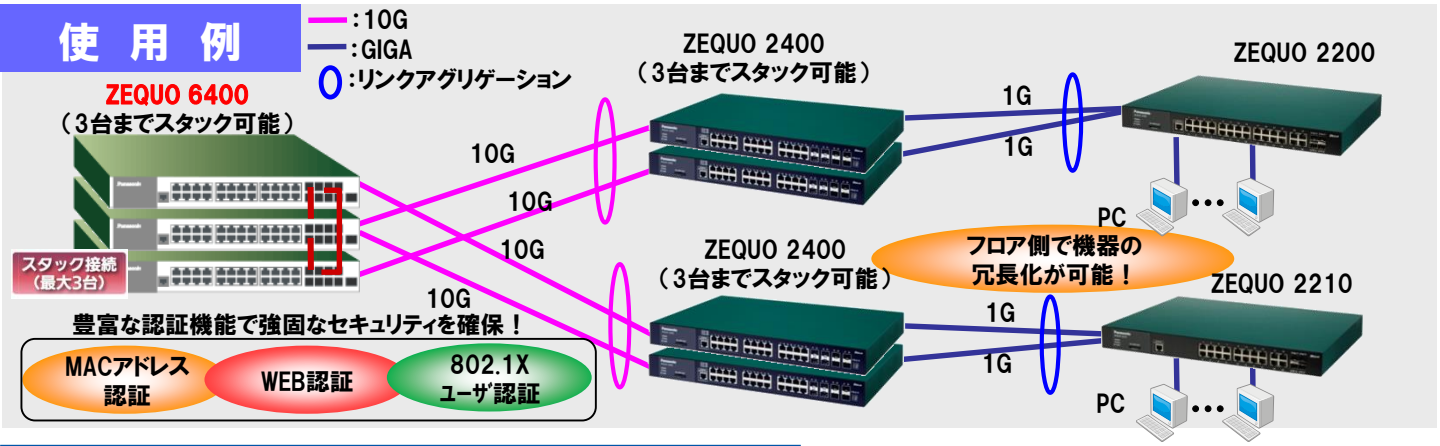

仕様

ZEQUOシリーズ

ZEQUO 6400
（PN36240E）
標準価格：758,000円

ZEQUO 4400
（PN36240L）
標準価格：488,000円

ZEQUO 2400
（PN26240E）
標準価格：380,000円

■仕様

品名	ZEQUO 2200	ZEQUO 2210
品番	PN26241	PN26161
ポート	10/100/1000BASE-T×28ポート＋SFP拡張スロット×4（排他利用）	10/100/1000BASE-T×20ポート＋SFP拡張スロット×4（排他利用）
SDカードスロット	○（1スロット）	
カスケード接続	すべてのUTPポートがMDI/MDI-Xに自動的に対応	
オートネゴシエーション	○（コンソールより通信モードの設定が可能）	
パケット送出方法	ストアアンドフォワード	
スイッチング容量	56Gbps	40Gbps
MACアドレステーブル	16K	
パケットバッファ	1.5MB	
VLAN	IEEE802.1Q タグVLAN（4Kグループサポート）/MACベースVLAN/サブネットベースVLAN/音声VLAN（LLDP-MED使用）	
フロー制御	○（半二重時：バックプレッシャー/全二重時：IEEE802.3x）	
IGMP snooping	○（IGMP v1/v2/v3対応）	
スパニングツリー	STP/RSTP（IEEE802.1D）/MSTP（IEEE802.1Q）	
BPDUガード	○	
リンクアグリゲーション	最大32グループ（最大8ポート/グループ）	
セキュリティ	IEEE802.1X認証（Port Base/MAC Base/Dynamic VLAN/Guest VLAN） Webベース認証（Webページリダイレクト対応）	
QoS	IEEE802.1p（キュー：8段階、スケジューリング：PQ/WRR）	
アクセスコントロールリスト	○（パラメータ：802.1p priority/VLAN/MAC address/Ether Type/IP address/DSCP/Protocol Type/TCP/UDP port）	
DHCP snooping	○	
マネージメント	SNMP（v1/v2c/v3）/RMON（v1/v2）/Telnet（サーバ/クライアント）/SSH（v2）	
ミラーリング	○（1:1/1:N/RSPAN）	
電源	AC100V 50/60Hz	
消費電力（最大/最小）	23.0W/11.3W	20.2W/10.4W
外部環境	温度0℃～50℃	
保管環境	温度-20℃～70℃ 湿度10～90%RH（結露なきこと）	
適合規格	一般財団法人VCCI協会 クラスA	
外形寸法（mm）	H44×W440×D312（突起部は除く）	H44×W440×D312（突起部は除く）
質量（重量）	3,800g	3,750g
付属品	取扱説明書（保証書）、CD-ROM、電源コード、ゴム足、19インチラックマウント金具、ネジ	取扱説明書（保証書）、CD-ROM、電源コード、ゴム足、19インチラックマウント金具、ネジ
標準価格（予定）	198,000円（税抜）	165,000円（税抜）

※本製品の仕様、外観等は予告なしに変更することがあります

■オプション品

＜SFPモジュール＞
・SFP 1000BASE-SX（PN54021K）
標準価格：45,000円
・SFP 1000BASE-LX（PN54023K）
標準価格：92,000円
LX40（PN54025）は販売終了となりました。
代替製品につきましては弊社担当営業までお問い合わせ下さい。

お問い合わせ　http://panasonic.co.jp/es/pesnw/
E-mail:sales-esnetworks@ml.jp.panasonic.com

●最新のファームウェア、取扱説明書、仕様書、寸法図、カタログデータは上記ホームページよりダウンロード可能です。
●メールマガジン好評配信中。上記ホームページよりご登録ください。
●商品改良のため、仕様・外観は予告なしに変更することがありますのでご了承ください。
●印刷物と実物とでは、多少色味が異なる場合があります。あらかじめご了承ください。
●『エネルギーの使用の合理化に関する法律』（省エネ法）に基づくMNOシリーズスイッチングハブのエネルギー消費効率はHP（http://panasonic.co.jp/es/pesnw/）に記載しております。

販売代理店

TAKABUN

・本社
東京第1支店
TEL.03-3252-9120

東京第2支店
TEL.03-3252-9111
〒101-0047　東京都千代田区内神田3-4-8

・大阪支店
TEL.06-6458-3321
〒531-0076　大阪市北区大淀中2-11-3

・福岡支店
TEL.092-452-3277
〒812-0016　福岡市博多区博多駅南4-15-37

・名古屋支店
TEL.052-586-8621
〒450-8611　名古屋市西区新道2-12-17

・札幌営業所
TEL.011-563-0181
〒064-0806　札幌市中央区南6条西24-3-30

・仙台営業所
TEL.022-792-8211
〒983-0852　仙台市宮城野区榴岡4-6-1

パナソニックESネットワークス株式会社

・ネットワークインテグレーション営業一部/二部/三部　市場開発EC
TEL.03-6402-5301
〒105-0021　東京都港区東新橋2-12-7 住友東新橋ビル2号館

・北海道営業所
TEL.011-736-1816
〒060-0809　北海道札幌市北区北9条西2-1

・東北営業部
TEL.022-712-1422
〒 980-0014　宮城県仙台市青葉区本町2-4-6 仙台本町三井ﾋﾞﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ

・中部営業部
TEL.052-586-4141
〒450-8611　愛知県名古屋市中村区名駅南2-7-55

・近畿営業部
TEL.06-6209-2731
〒541-0044　大阪府大阪市中央区伏見町2-1-1 三井住友銀行高麗橋ﾋﾞﾙ

・西部営業部
中・四国　TEL.082-247-5623
〒730-8577　広島県広島市中区中町7-1
九州　TEL.092-522-3778
〒810-8530　福岡県福岡市中央区薬院3-1-24

このカタログの記載内容は平成27年1月現在のものです。